

МОНТАЖНА СХЕМА МС "АЛЯСКА" МОДУЛ - 1 ГАРДЕРОБ С ВРАТИ

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ:

- ВИНТОВЕРТ: за навиване на винтове
- ОТВЕРТКИ - ПРАВА И КРЪСТАТА: за навиване на болтове и сглобка минификс
- ЧУК: за коване на гвоздеи и набиване на дибла

ПАНТА ПОКРИТ
КАНТ С УСПОК.

ВИНТ 3,5x16 ЗА
СГЛ. НА ПЛАНКИТЕ

ВИНТ 3,5x16 ЗА СГЛ.

ЛОСТ ЗА ДРЕХИ С
КОНЗОЛИ

КОНЗОЛА
ЗА ЛОСТ

РАФТОНОСАЧИ

ВИНТ 5x60 ЗА СГЛ.


ДИБЛА - ЗА
СГЛ. НА КОРПУСА

Минификса и диблата се навиват по начина, показан в Детайл 1. По този начин се сглобява целият корпус.

ДИБЛА - ЗА
СГЛ. НА КОРПУСА

МИНИФИКС - ЗА
СГЛ. НА КОРПУСА

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Дължина mm	Ширина mm	Брой
1	Страница - лява, дясна	2200	580	2
2	Дъно	864	580	1
3	Таван	864	580	1
4	Цокъл	864	50	1
5	Рафт	864	560	2
6	Фриз - хоризонтален	864	100	1
7	Фриз - вертикален	100	864	1
8	Делител - хоризонтален	864	580	1
9	Гръб	538	892	4
10	Врата - долна	597	447	2
11	Врата - горна	1547	447	2

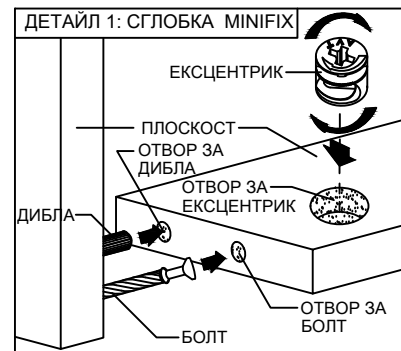

СЪЕДИНИТЕЛНА
ЛАЙСНА

ГВОЗДЕЙ - ЗА
ЗАКР. НА ГРЪБ

25mm


2200mm

900mm 600mm


МОНТАЖНА СХЕМА
МС "АЛЯСКА"
МОДУЛ 2 - ГАРДЕРОБ
С ЧЕКМЕДЖЕТА

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ:


- ВИНТОВЕРТ: за навиване на винтове
- ОТВЕРТКИ - ПРАВА И КРЪСТАТА: за навиване на болтове и сглобка минификс
- ЧУК: за коване на гвоздеи и набиване на дибли

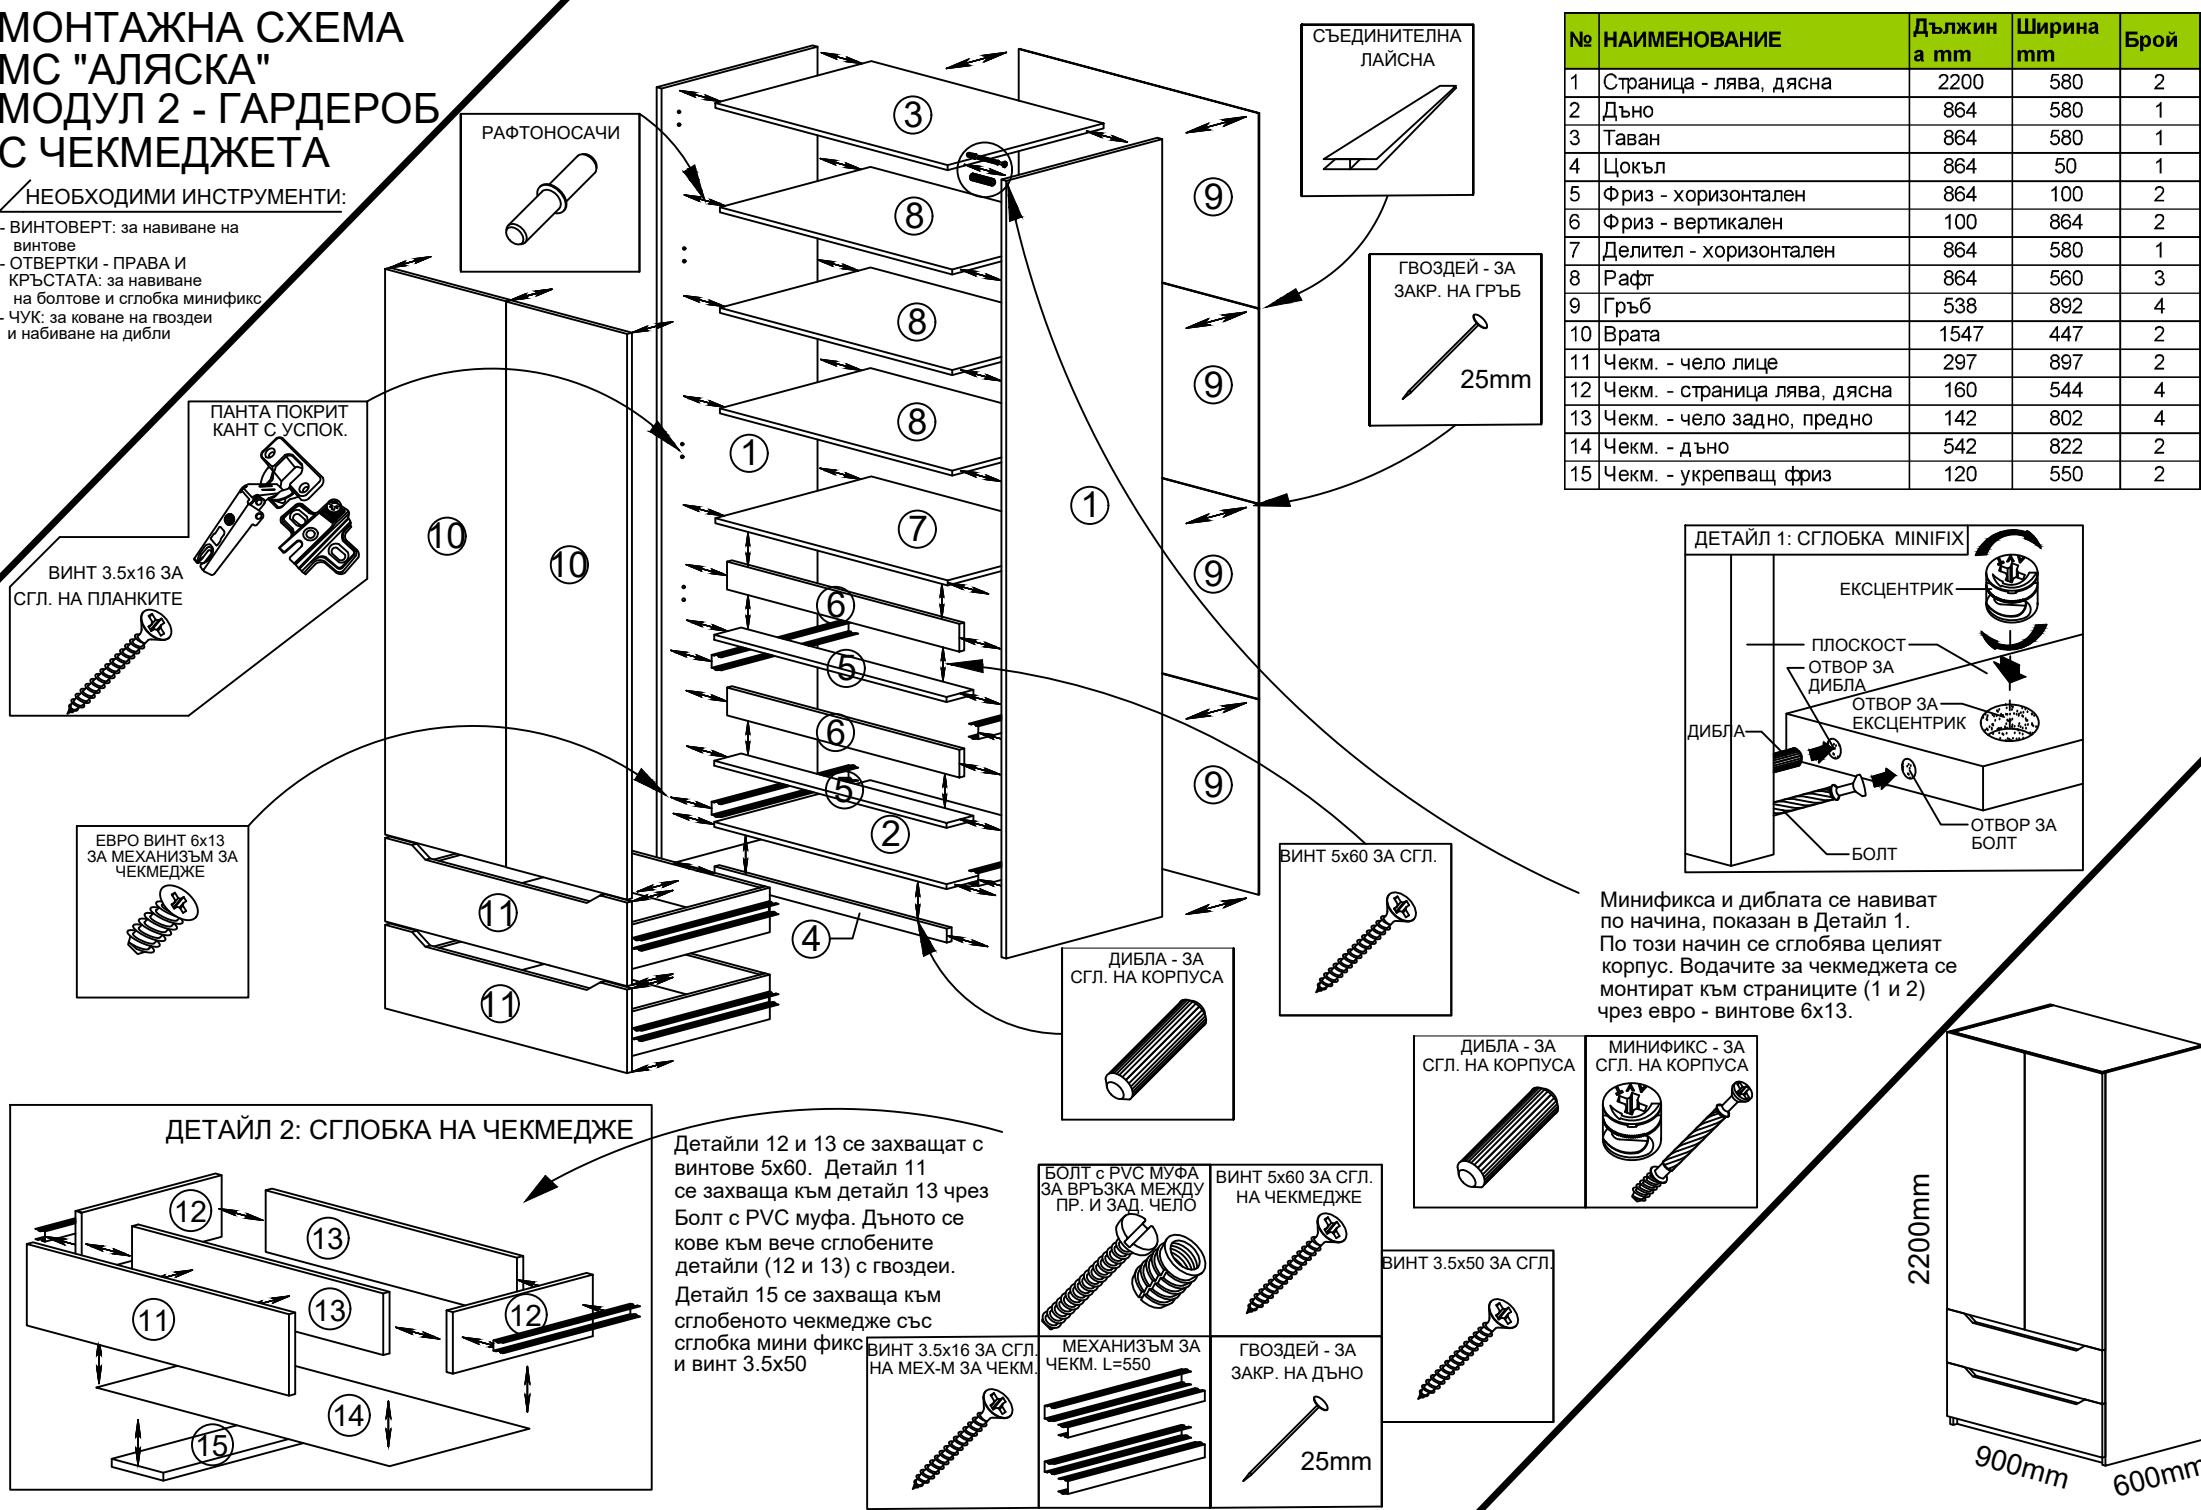

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Дължина mm	Ширина mm	Брой
1	Страница - лява, дясна	2200	580	2
2	Дъно	864	580	1
3	Таван	864	580	1
4	Цокъл	864	50	1
5	Фриз - хоризонтален	864	100	2
6	Фриз - вертикален	100	864	2
7	Делител - хоризонтален	864	580	1
8	Рафт	864	560	3
9	Гръб	538	892	4
10	Врата	1547	447	2
11	Чекм. - чело лице	297	897	2
12	Чекм. - страница лява, дясна	160	544	4
13	Чекм. - чело задно, предно	142	802	4
14	Чекм. - дъно	542	822	2
15	Чекм. - укрепващ фриз	120	550	2

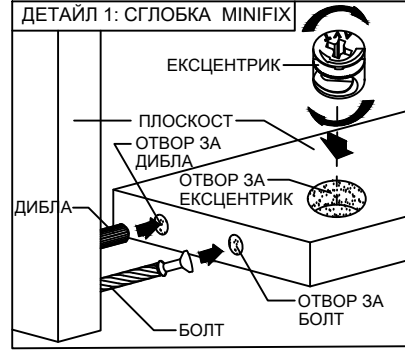

Минификса и диблата се навиват по начина, показан в Детайл 1. По този начин се сглобява целият корпус. Водачите за чекмеджета се монтират към страниците (1 и 2) чрез евро - винтове 6x13.

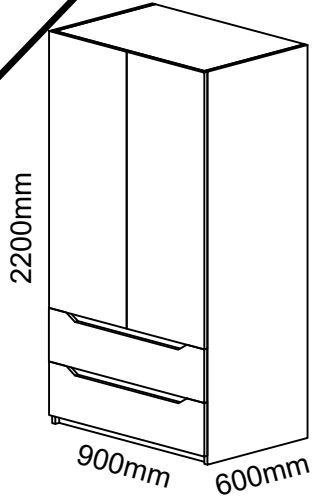


МОНТАЖНА СХЕМА МС "АЛЯСКА" МОДУЛ 3 - СКРИН

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ:


- ВИНТОВЕРТ: за навиване на винтове
- ОТВЕРТКИ - ПРАВА И КРЪСТАТА: за навиване на болтове и сглобка минификс
- ЧУК: за коване на гвоздеи и набиване на дибли



ЕВРО ВИНТ 6x13
ЗА МЕХАНИЗЪМ ЗА
ЧЕКМЕДЖЕ

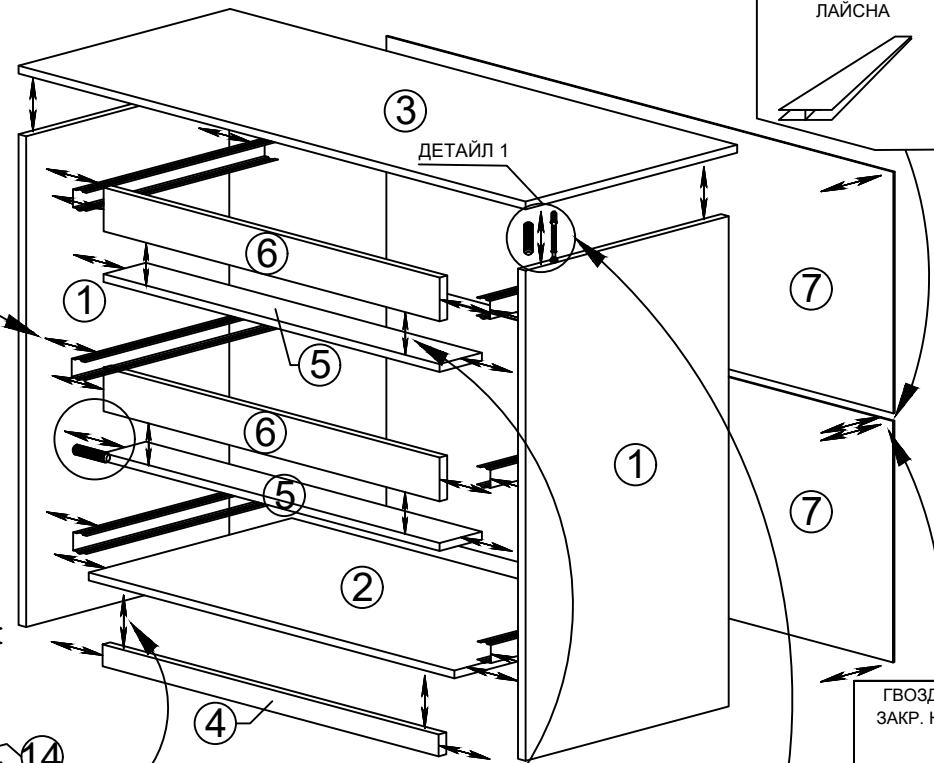

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Дължина mm	Ширина mm	Брой
1	Страница - лява, дясна	832	480	2
2	Дъно	864	480	1
3	Таван	905	500	1
4	Цокъл	864	50	1
5	Фриз - хоризонтален	864	100	2
6	Фриз - вертикален	100	864	2
7	Гръб	398	892	2
8	Чекм. чело - лице	297	897	2
9	Чекм. чело - лице	176	897	1
10	Чекм. страница - лява, дясна	109	448	2
11	Чекм. чело - предно, задно	97	802	2
12	Чекм. дъно	446	822	3
13	Чекм. укрепващ фриз	120	450	3
14	Чекм. страница - лява, дясна	160	448	4
15	Чекм. чело - предно, задно	142	802	4

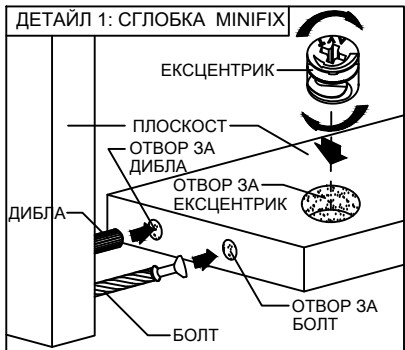

ГВОЗДЕЙ - ЗА
ЗАКР. НА ГРЪБ
25mm



ДИБЛА - ЗА
СГЛ. НА КОРПУСА



ВИНТ 5x60 ЗА СГЛ.
МИНИФИКСА


Минификса и диблата се навиват по начина, показан в Детайл 1. По този начин се сглобява целият корпус. Водачите за чекмеджета се монтират към страниците (1) чрез евро - винтове 6x13.



ДИБЛА - ЗА
СГЛ. НА КОРПУСА



МИНИФИКС - ЗА
СГЛ. НА КОРПУСА

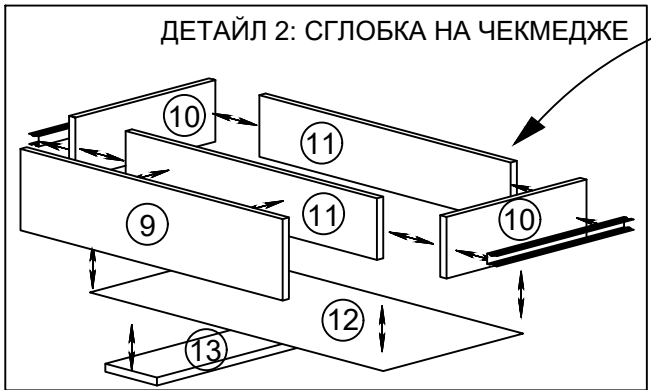

ДЕТАЙЛ 2: СГЛОБКА НА ЧЕКМЕДЖЕ

Детайли 10 и 11 се захващат с винтове 5x60. Детайл 9 се захваща към детайл 11 чрез Болт с PVC муфа. Дъното се кове към вече сглобените детайли (10 и 11) с гвоздеи. Детайл 13 се захваща към сглобеното чекмедже със сглобка мини фикс и винт 3.5x50



БОЛТ с PVC МУФА
ЗА ВРЪЗКА МЕЖДУ
ПР. И ЗАД. ЧЕЛО



ВИНТ 5x60 ЗА СГЛ.
НА ЧЕКМЕДЖЕ



ВИНТ 3.5x16 ЗА СГЛ.
НА МЕХ-М ЗА ЧЕКМ.




МЕХАНИЗЪМ ЗА
ЧЕКМ. L=450



ГВОЗДЕЙ - ЗА
ЗАКР. НА ДЪНО
25mm



ВИНТ 3.5x50 ЗА СГЛ.
МИНИФИКСА

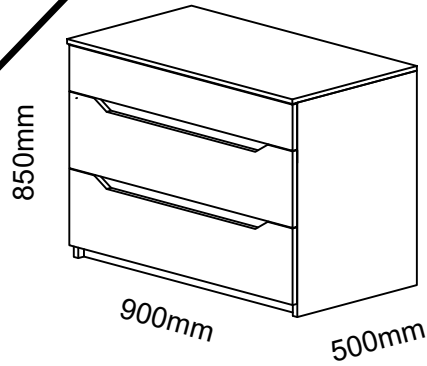




МОНТАЖНА СХЕМА МС "АЛЯСКА" МОДУЛ 4 - НОЩНО ШКАФЧЕ

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ:

- ВИНТОВЕРТ: за навиване на винтове
- ОТВЕРТКИ - ПРАВА И КРЪСТАТА: за навиване на болтове и сглобка минификс
- ЧУК: за коване на гвоздеи и набиване на дибли




ЕВРО ВИНТ 6x13
ЗА МЕХАНИЗЪМ ЗА
ЧЕКМЕДЖЕ

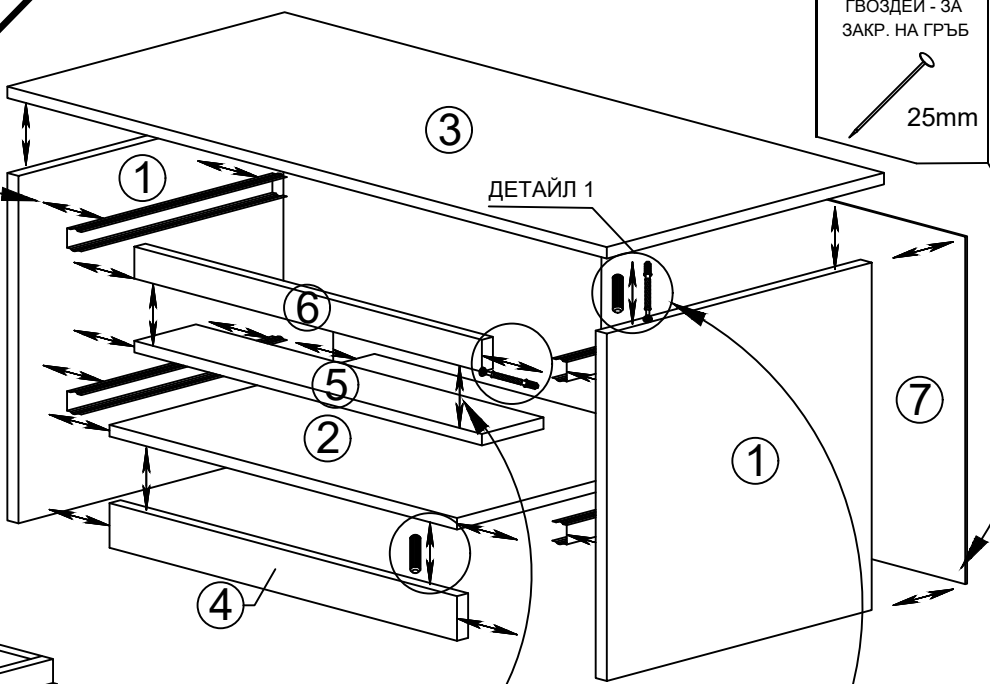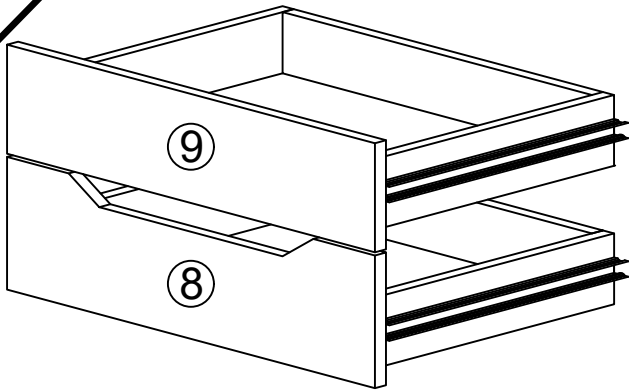

ГВОЗДЕЙ - ЗА
ЗАКР. НА ГРЪБ

25mm

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Дължина mm	Ширина mm	Брой
1	Страница - лява, дясна	432	430	2
2	Дъно	564	430	1
3	Таван	605	450	1
4	Цокъл	564	50	1
5	Фриз - хоризонтален	564	100	1
6	Фриз - вертикален	70	564	1
7	Гръб	395	592	1
8	Чекм. Чело - лице	208	597	1
9	Чекм. Чело - лице	168	597	1
10	Чекм. Страница - лява, дясна	111	400	4
11	Чекм. Чело - предно, задно	96	502	4
12	Чекм. Дъно	398	522	2

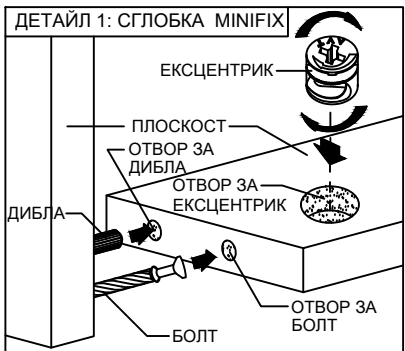

ДЕТАЙЛ 1: СГЛОБКА MINIFIX



ВИНТ 5x60 ЗА СГЛ.


Минификса и диблата се навиват по начина, показан в Детайл 1. По този начин се сглобява целият корпус. Водачите за чекмеджета се монтират към страниците (1) чрез евро - винтове 6x13.



ДИБЛА - ЗА
СГЛ. НА КОРПУСА



МИНИФИКС - ЗА
СГЛ. НА КОРПУСА

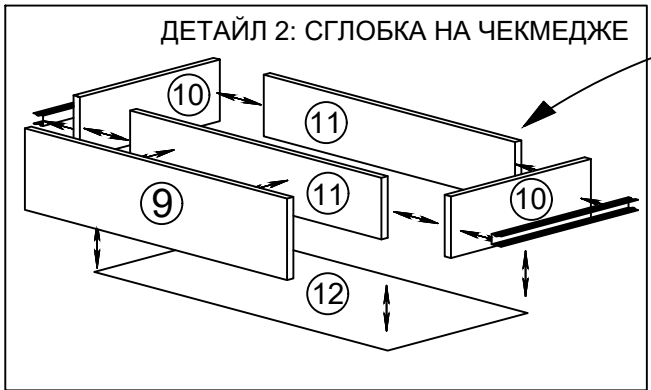

ДЕТАЙЛ 2: СГЛОБКА НА ЧЕКМЕДЖЕ

Детайли 10 и 11 се захващат с винтове 5x60. Детайл 9 се захваща към детайл 11 чрез Болт с PVC муфа. Дъното се кове към вече сглобените детайли (10 и 11) с гвоздеи.

ОБКОВ ЗА СГЛОБКА НА ЧЕКМЕДЖЕТА



БОЛТ с PVC МУФА
ЗА ВРЪЗКА МЕЖДУ
ПР. И ЗАД. ЧЕЛО



ВИНТ 5x60 ЗА СГЛ.
НА ЧЕКМЕДЖЕ



ВИНТ 3.5x50 ЗА СГЛ.



ВИНТ 3.5x16 ЗА СГЛ.
НА МЕХ-М ЗА ЧЕКМ.




МЕХАНИЗЪМ ЗА
ЧЕКМ.



ГВОЗДЕЙ - ЗА
ЗАКР. НА ДЪНО

25mm

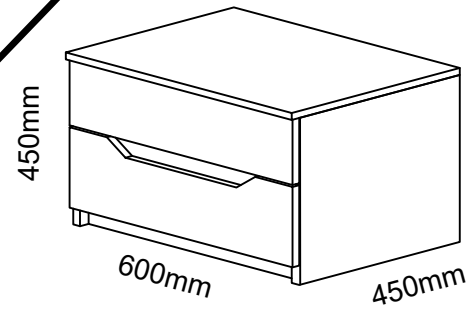

450mm

600mm


450mm

МОНТАЖНА СХЕМА СК "АЛЯСКА" МОДУЛ 5 ЛЕГЛО 160/200

ИНСТРУКЦИЯ:

1. РАЗОПАКОВАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО.
2. ПРИ МОНТАЖА СПАЗВАЙТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ В ТАБЛИЦАТА.
3. НЕОБХОДИМИ СА ВИ СЛЕДНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:

- РУЛЕТКА: за разпознаване на отделните детайли
- ВИНТОВЕРТ: за навиване на винтове
- ОТВЕРТКИ - ПРАВА И КРЪСТАТА: за навиване на болтовете и сглобка minifix
- ЧУК: за коване на гвоздеи и набиване на дибли

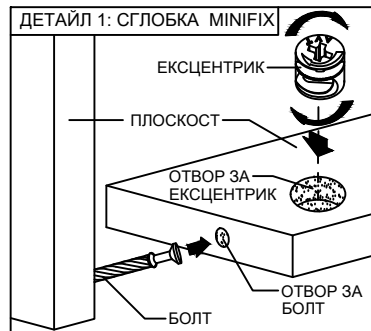

№	НА ИМЕНОВАНИЕ	ДЕТАЙЛИ		
		РАЗМЕРИ		БРОЙ
		дълж.	шир.	
1	Царга - долна	2020	220	2
2	Царга - горна	2020	220	2
3	Царга - делителна средна	1984	220	1
4	Царга - делителна	1604	220	2
5	Стъпка - носеща	220	200	8
6	Задно чело	1776	955	1
7	Пр. чело - горно	1678	220	1
8	Дъно	508	808	8

Минификса и диблата се навиват по начина, показан в Детайл 1. По този начин се сглобява целият корпус.


ОБКОВ ЗА СГЛОБКА НА КОРПУСА



ДЕТАЙЛ 1




ОБКОВ ЗА СГЛОБКА НА ПОВДИГАЩИЯТ МЕХАНИЗЪМ

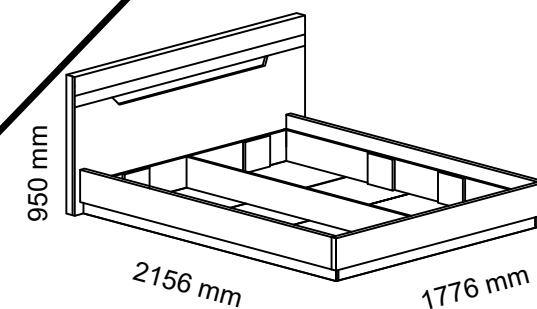

МОНТАЖНА СХЕМА МС "АЛЯСКА" МОДУЛ 6 - НАДСТРОЙКА


НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ:

- ВИНТОВЕРТ: за навиване на винтове
- ОТВЕРТКИ - ПРАВА И КРЪСТАТА: за навиване на болтове и сглобка минификс
- ЧУК: за коване на гвоздеи и набиване на дибли

ДИБЛА - ЗА СГЛ. НА КОРПУСА

16 броя


МИНИФИКС - ЗА СГЛ. НА КОРПУСА

12 броя

РАФТОНОСАЧИ

4 броя

ГВОЗДЕЙ - ЗА ЗАКР. НА ГРЪБ

25mm

БОЛТ с PVC МУФА ЗА ВРЪЗКА

3 броя

ДЕТАЙЛ 1: СГЛОБКА MINIFIX



ЕКСЦЕНТРИК
ПЛОСКОСТ
ОТВОР ЗА ДИБЛА
ОТВОР ЗА ЕКСЦЕНТРИК
ДИБЛА
БОЛТ
ОТВОР ЗА БОЛТ


ПАНТА ПОКРИТ КАНТ- С УСПОК.

4 броя

ВИНТ 3.5x16 ЗА СГЛ. НА ПАНТА

16 броя

№	НА ИМЕНОВАНИЕ	ДЕТАЙЛИ		
		РАЗМЕРИ		БРОЙ
		дълж.	шир.	
1	Страници	600	480	2 бр.
2	Таван	864	480	1 бр.
3	Дъно	864	462	1 бр.
4	Бленда- дъно	864	100	1 бр.
5	Рафт	864	457	1 бр.
6	Врата	596	447	2 бр.
7	Гръб- ХДФ	892	591	1 бр.

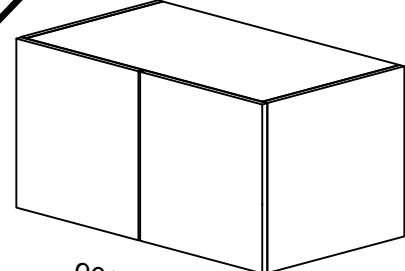


600mm
900mm
500mm

МОНТАЖНА СХЕМА СК "АЛЯСКА" МОДУЛ 7 ЛЕГЛО 160/200

ИНСТРУКЦИЯ:

1. РАЗОПАКОВАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО.
2. ПРИ МОНТАЖА СПАЗВАЙТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ В ТАБЛИЦАТА.
3. НЕОБХОДИМИ СА ВИ СЛЕДНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:

- РУЛЕТКА: за разпознаване на отделните детайли
- ВИНТОВЕРТ: за навиване на винтове
- ОТВЕРТКИ - ПРАВА И КРЪСТАТА: за навиване на болтовете и сглобка minifix
- ЧУК: за коване на гвоздеи и навиване на дибли

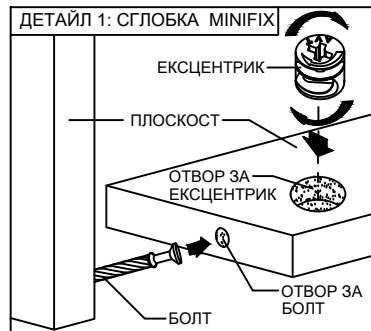

№	НА ИМЕНОВАНИЕ	ДЕТАЙЛИ		
		РАЗМЕРИ		БРОЙ
		дълж.	шир.	
1	Царга - долна	2020	220	2
2	Царга - горна	2020	220	2
3	Царга - делителна средна	1984	220	1
4	Царга - делителна	1604	220	2
5	Стъпка - носеща	220	200	8
6	Задно чело	1776	955	1
7	Пр. чело - горно	1678	220	1
8	Дъно	508	808	8

Минификса и диблата се навиват по начина, показан в Детайл 1. По този начин се сглобява целият корпус.

ОБКОВ ЗА СГЛОБКА НА КОРПУСА



ДЕТАЙЛ 1



ОБКОВ ЗА СГЛОБКА НА ПОВДИГАЩИЯТ МЕХАНИЗЪМ

